

## MULTIBAG-GF-535

Glass Fiber Pocket Filters  
Cam Elyaf Cepli Filtreler



MB7G25F08-0592-0592-535



### FILTER CODE STRUCTURE FİLTRE KOD YAPISI

Filter Type Filtre Tipi	<b>MB</b>	<b>MULTIBAG-GF</b>
Filter Class EN 779-2012 Filtre Sınıfı EN 779-2012	<b>7</b>	EN 779-2012 F7 ISO 16890 ePM2,5
Filter Frame Filtre Çerçevesi	<b>G</b>	Galvanized Galvaniz
Filter Media Thickness Malzemesi Kalınlığı	<b>25</b>	25 mm
Filter Media Filtre Malzemesi	<b>F</b>	Glass Fiber Media Cam Elyaf Filtre
Filter Pocket Number Filtre Cep Sayısı	<b>08</b>	8 Pockets 8 Cepli
Filter Size Filtre Ölçüsü		0592-0592-535

### APPLICATIONS

- In ventilation and air conditioning systems
- Fine filtering keeps airborne particles and aerosols
- Large filtration surface, high flow rate, low initial pressure drop
- Provides low operating costs


### UYGULAMALAR

- Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde
- Hassas filtrelemede havadaki partikülleri ve aerosolleri tutar
- Geniş filtreleme yüzeyi, yüksek debi, düşük basınç başlangıcı
- Düşük işletme maliyeti sağlar

### TECHNICAL SPECIFICATIONS TEKNİK ÖZELLİKLER

Filter Class Filtre Sınıfı	<b>EN 779-2012</b>	M6	F7	F8
Av. Efficiency Ort. Verimlilik	<b>ISO 16890</b>	80%	85%	90%
Max.Working Temp. Max.Çalışma Sıcaklığı	80 °C			
Relative Humidity Bağıl Nem	100%			
Rec. Final Pres. Drop Acc. Tav. Edilen Son Basınç Düşümü	<b>EN 779-2012</b>	450 Pa.		
Filter Stage Filtre Kademesi	<b>ISO 16890</b>	300 Pa.		
				II - III

### PRESSURE DROP&FACE VELOCITY GRAPH

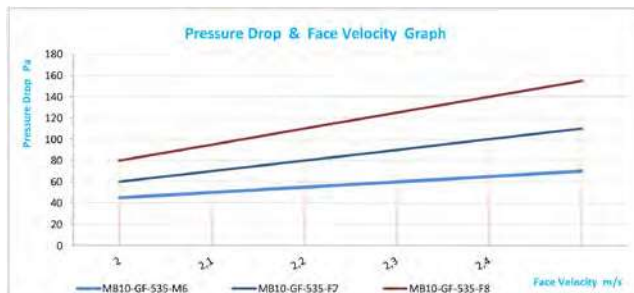

## MULTIBAG-GF-535 Series Technical Data

### MULTIBAG-GF-535 Serisi Teknik Veri

Code	Size W x L x D	Filter Class ISO 16890	Filter Class EN 779-2012	Number of Pockets	Filter Depth mm	Filter Area m <sup>2</sup>	Air Flow m <sup>3</sup> /h	In.Pressure D. Pa.	Weight kg
MB6G25F04	0287-0592-535	ePM10>60%	M6	4	535	3,10	1700	75	1,35
MB6G25F05	0287-0592-535	ePM10>60%	M6	5	535	4,00	1700	70	1,50
MB6G25F06	0490-0592-535	ePM10>60%	M6	6	535	4,80	2800	75	2,00
MB6G25F08	0490-0592-535	ePM10>60%	M6	8	535	6,40	2800	70	2,30
MB6G25F08	0592-0592-535	ePM10>60%	M6	8	535	6,40	3400	75	2,50
MB6G25F10	0592-0592-535	ePM10>60%	M6	10	535	8,00	3400	70	3,00

Code	Size W x L x D	Filter Class ISO 16890	Filter Class EN 779-2012	Number of Pockets	Filter Depth mm	Filter Area m <sup>2</sup>	Air Flow m <sup>3</sup> /h	In.Pressure D. Pa.	Weight kg
MB7G25F04	0287-0592-535	ePM2,5>65-80%	F7	4	535	3,10	1700	115	1,35
MB7G25F05	0287-0592-535	ePM2,5>65-80%	F7	5	535	4,00	1700	110	1,50
MB7G25F06	0490-0592-535	ePM2,5>65-80%	F7	6	535	4,80	2800	115	2,00
MB7G25F08	0490-0592-535	ePM2,5>65-80%	F7	8	535	6,40	2800	110	2,30
MB7G25F08	0592-0592-535	ePM2,5>65-80%	F7	8	535	6,40	3400	115	2,50
MB7G25F10	0592-0592-535	ePM2,5>65-80%	F7	10	535	8,00	3400	110	3,00

Code	Size W x L x D	Filter Class ISO 16890	Filter Class EN 779-2012	Number of Pockets	Filter Depth mm	Filter Area m <sup>2</sup>	Air Flow m <sup>3</sup> /h	In.Pressure D. Pa.	Weight kg
MB8G25F04	0287-0592-535	ePM1>65-80%	F8	4	535	3,10	1700	165	1,35
MB8G25F05	0287-0592-535	ePM1>65-80%	F8	5	535	4,00	1700	155	1,50
MB8G25F06	0490-0592-535	ePM1>65-80%	F8	6	535	4,80	2800	165	2,00
MB8G25F08	0490-0592-535	ePM1>65-80%	F8	8	535	6,40	2800	155	2,30
MB8G25F08	0592-0592-535	ePM1>65-80%	F8	8	535	6,40	3400	165	2,50
MB8G25F10	0592-0592-535	ePM1>65-80%	F8	10	535	8,00	3400	155	3,00

## MULTIBAG-GF-635

Glass Fiber Pocket Filters  
Cam Elyaf Cepli Filtreler



MB7G25F08-0592-0592-635



### FILTER CODE STRUCTURE FİLTRE KOD YAPISI

Filter Type Filtre Tipi	<b>MB</b>	<b>MULTIBAG-GF</b>
Filter Class EN 779-2012 Filtre Sınıfı EN 779-2012	<b>7</b>	EN 779-2012 F7 ISO 16890 ePM2,5
Filter Frame Filtre Çerçevesi	<b>G</b>	Galvanized Galvaniz
Filter Media Thickness Malzemesi Kalınlığı	<b>25</b>	25 mm
Filter Media Filtre Malzemesi	<b>F</b>	Glass Fiber Media Cam Elyaf Filtre
Filter Pocket Number Filtre Cep Sayısı	<b>08</b>	8 Pockets 8 Cepli
Filter Size Filtre Ölçüsü		0592-0592-635

### APPLICATIONS

- In ventilation and air conditioning systems
- Fine filtering keeps airborne particles and aerosols
- Large filtration surface, high flow rate, low initial pressure drop
- Provides low operating costs


### UYGULAMALAR

- Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde
- Hassas filtrelemede havadaki partikülleri ve aerosolleri tutar
- Geniş filtreleme yüzeyi, yüksek debi, düşük basınç başlangıcı
- Düşük işletme maliyeti sağlar

### TECHNICAL SPECIFICATIONS TEKNİK ÖZELLİKLER

Filter Class Filtre Sınıfı	<b>EN 779-2012</b>	M6	F7	F8
Av. Efficiency Ort. Verimlilik	<b>ISO 16890</b>	80%	85%	90%
Max.Working Temp. Max.Çalışma Sıcaklığı		80 °C		
Relative Humidity Bağıl Nem		100%		
Rec. Final Pres. Drop Acc. Tav. Edilen Son Basınç Düşümü	<b>EN 779-2012</b>	450 Pa.		
Filter Stage Filtre Kademesi		<b>ISO 16890</b>	300 Pa.	
		II - III		

### PRESSURE DROP&FACE VELOCITY GRAPH

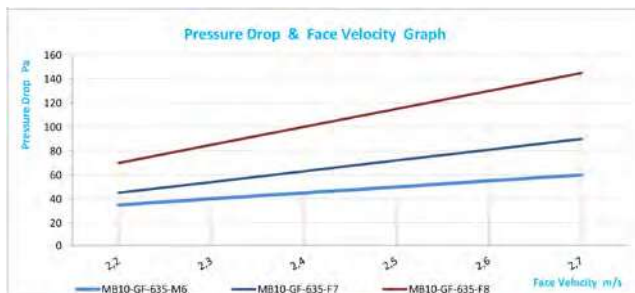

## MULTIBAG-GF-635 Series Technical Data

### MULTIBAG-GF-635 Serisi Teknik Veri

Code	Size W x L x D	Filter Class ISO 16890	Filter Class EN 779-2012	Number of Pockets	Filter Depth mm	Filter Area m <sup>2</sup>	Air Flow m <sup>3</sup> /h	In.Pressure D. Pa.	Weight kg
MB6G25F04	0287-0592-635	ePM10>60%	M6	4	635	3,10	1700	70	1,35
MB6G25F05	0287-0592-635	ePM10>60%	M6	5	635	4,00	1700	60	1,50
MB6G25F06	0490-0592-635	ePM10>60%	M6	6	635	4,80	2800	70	2,00
MB6G25F08	0490-0592-635	ePM10>60%	M6	8	635	6,40	2800	60	2,30
MB6G25F08	0592-0592-635	ePM10>60%	M6	8	635	6,40	3400	70	2,50
MB6G25F10	0592-0592-635	ePM10>60%	M6	10	635	8,00	3400	60	3,00

Code	Size W x L x D	Filter Class ISO 16890	Filter Class EN 779-2012	Number of Pockets	Filter Depth mm	Filter Area m <sup>2</sup>	Air Flow m <sup>3</sup> /h	In.Pressure D. Pa.	Weight kg
MB7G25F04	0287-0592-635	ePM2,5>65-80%	F7	4	635	3,10	1700	95	1,35
MB7G25F05	0287-0592-635	ePM2,5>65-80%	F7	5	635	4,00	1700	90	1,50
MB7G25F06	0490-0592-635	ePM2,5>65-80%	F7	6	635	4,80	2800	95	2,00
MB7G25F08	0490-0592-635	ePM2,5>65-80%	F7	8	635	6,40	2800	90	2,30
MB7G25F08	0592-0592-635	ePM2,5>65-80%	F7	8	635	6,40	3400	95	2,50
MB7G25F10	0592-0592-635	ePM2,5>65-80%	F7	10	635	8,00	3400	90	3,00

Code	Size W x L x D	Filter Class ISO 16890	Filter Class EN 779-2012	Number of Pockets	Filter Depth mm	Filter Area m <sup>2</sup>	Air Flow m <sup>3</sup> /h	In.Pressure D. Pa.	Weight kg
MB8G25F04	0287-0592-635	ePM1>65-80%	F8	4	635	3,10	1700	150	1,35
MB8G25F05	0287-0592-635	ePM1>65-80%	F8	5	635	4,00	1700	145	1,50
MB8G25F06	0490-0592-635	ePM1>65-80%	F8	6	635	4,80	2800	155	2,00
MB8G25F08	0490-0592-635	ePM1>65-80%	F8	8	635	6,40	2800	145	2,30
MB8G25F08	0592-0592-635	ePM1>65-80%	F8	8	635	6,40	3400	150	2,50
MB8G25F10	0592-0592-635	ePM1>65-80%	F8	10	635	8,00	3400	145	3,00